

Инструкция пользователя

Детектор банкнот




**АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР
MERCURY D-20A
FLASH**

www.MERCURY-EQUIPMENT.RU

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР БАНКНОТ

MERCURY D-20A FLASH

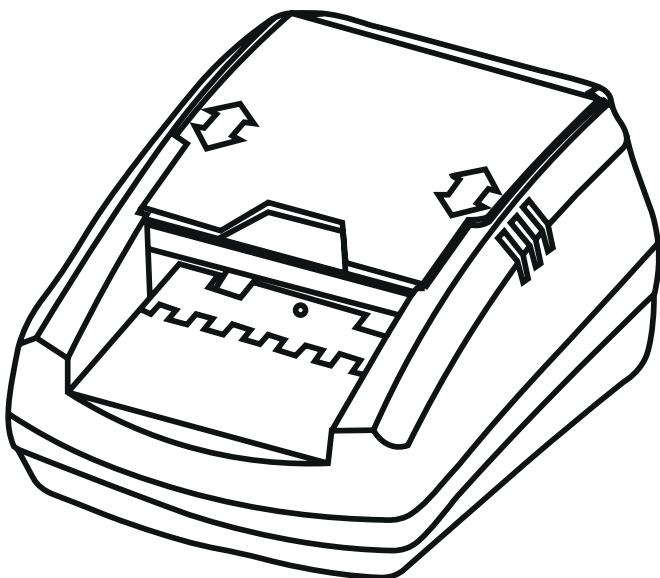

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Инструкции по безопасности	2
2. Введение	2
2.1 Особенности.....	2
2.2 Комплектация.....	3
2.3 Описание	3
3. Работа с прибором	3
3.1 Включение детектора	3
3.2 Проверка банкнот	4
4. Обновление прошивки	5
5. Обслуживание	6
6. Характеристики	6

1. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы избежать несчастных случаев при работе с прибором, прочтите пожалуйста данную инструкцию перед началом работы.

	<ul style="list-style-type: none">Для очистки прибора не используйте чистящие средства на основе легковоспламеняющихся жидкостей.Если прибор находился при низкой температуре долгое время, необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.Не держите прибор рядом с легковоспламеняющимися материалами и металлическими предметами.
	<ul style="list-style-type: none">Не включайте адаптер в сеть мокрыми руками.При перемещении прибора отключайте его от сети.Не тяните за провод при отключении адаптера от сети, это может привести к его повреждению.Не допускайте повреждения провода питания.Подключайте прибор к сети питания только с помощью оригинального адаптера питания.

2. ВВЕДЕНИЕ

Данный прибор - надежный и простой в использовании детектор валют. Прибор может определять подделки по нескольким видам детекции: ультрафиолетовая, инфракрасная, магнитная, на оптическую плотность, на размер.

Опционально детектор может быть снабжен литий-ионным аккумулятором.


2.1. Особенности

- Автоматическое определение поддельной банкноты.
- Определение подлинности при расположении банкноты любой стороной, нет необходимости позиционировать банкноту в лотке
- Комплексный анализ по нескольким видам детекции: инфракрасная детекция ; ультрафиолетовая детекция; магнитная детекция; спектральный анализ краски; детекция по оптической плотности; детекция по размеру банкноты
- Автономное питание от аккумулятора (опционально)
- Возможность питания от автомобильного адаптера (12 Вольт)

2.2. Комплектация

- Детектор
- Инструкция пользователя
- Адаптер питания
- Аккумулятор (опционально)

2.3. Описание

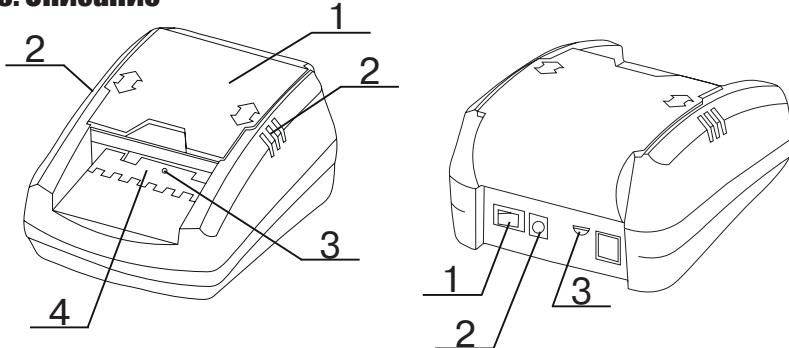

- 1 - крышка лотка выдачи
банкнот
2 - световые индикаторы
3 - датчик наличия банкноты
4 - загрузочный лоток

- 1 - переключатель питания
2 - разъем питания
3 - порт USB

3. РАБОТА С ПРИБОРОМ

3.1. Включение детектора

Подключите адаптер питания к детектору.

Подключите вилку адаптера питания к источнику питания (220В).

Переведите переключатель питания в положение «включено».

Автоматически запустится цикл самотестирования, после его завершения устройство должно подать один короткий звуковой сигнал, что говорит об успешном завершении теста и готовности прибора к работе.

Если по окончании теста устройство подает три звуковых сигнала и светится индикатор, это означает что тестирование завершилось с ошибкой и использовать прибор нельзя.

3.2 . Проверка банкнот

Положите одну банкноту на поверхность загрузочного лотка, продвигайте ее вперед к датчику наличия банкноты.

Детектор определит наличие банкноты в загрузочном лотке и автоматически запустит цикл проверки.

Если после проверки подается один короткий звуковой сигнал и на приборе горит зеленый индикатор, значит банкнота подлинная.

Подлинная банкнота возвращается детектором в загрузочный лоток.



Если после проверки подается три коротких звуковых сигнала и на приборе горит красный индикатор, значит банкнота поддельная.

Поддельная купюра задерживается детектором в верхнем лотке.



4. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

1. Скачайте программу для прошивки детектора, драйвер и файл прошивки на сайте <http://service.mercury-equipment.ru/>.
2. Установите драйвер устройства. Для этого нужно запустить файл ch341ser.exe и подтвердить установку, нажав кнопку INSTALL в диалоговом окне. После этого в диспетчере устройств должен появиться новый COM-порт.
3. В диспетчере устройств проверить номер, присвоенный COM-порту USB-SERIAL CH340
4. Выключите детектор. Подключите его к компьютеру с помощью USB кабеля.
5. Подключите адаптер питания к детектору и к сети питания.
6. Запустите программу для прошивки stc-isp-15xx-v6.85H.exe на компьютере. В открывшемся окне в выпадающем списке MCU Type необходимо раскрыть список STC12C5A60S2 series и в нем выбрать тип устройства STC12C5A56AD.
7. В поле COM Port выбрать порт, соответствующий USB-SERIAL CH340
8. Нажать на кнопку Open Code File, в диалоговом окне выбрать файл прошивки (формат названия файла ST-###-v#.#.hex)
9. Нажать на кнопку Download/Program. В окне программы появится надпись «Checking target MCU ...»
10. Включить устройство. Должен начаться процесс прошивки. При успешном завершении процесса в окне программы появится надпись «Complete!».

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Прибор является высокоточным инструментом и требует периодического обслуживания.
- Периодически проверяйте исправность адаптера питания.
- Держите прибор в проветриваемом помещении вдалеке от источников сильных электромагнитных полей.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать прибор.

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виды детекции	Магнитная, ИК, ультрафиолетовая, оптическая плотность, спектральная характеристика
Габаритные размеры	116x160x73 мм
Прошел проверку	Экспертно-криминалистического центра МВД России
Вес	0.4 кг
Питание	AC100-240V; 50/60HZ; Output: DC12V, 1A, автономное питание от аккумулятора, автомобильного адаптера
Рабочая температура	-30~50°C
Влажность воздуха	40% ~ 80%°C
Обновление ПО	USB порт
Аккумулятор	Литиевая батарея 10.8В/600мАч
Потребляемая мощность	<6 Вт
Скорость	0.5 с/банкнота

- При неисправности прибора, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в прибор без предварительного уведомления.

WWW.MERCURY-EQUIPMENT.RU

