Спецификации

Модель	AJ-220CE	AJ-320CE	AJ-420CE	AJ-620CE	AJ-820CE	AJ-1200CE	AJ-2200CE	AJ-3200CE	AJ-4200CE	AJ-6200CE	AJ-8200CE	AJ-12KCE
Max, г.	220	320	420	620	820	1200	2200	3200	4200	6200	8200	12000
Min, г.	0,02	0,02	0,02	0,1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	1	5	5
Дискретность , г.	0.001	0.001	0.001	0.001	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1	0.1
Класс точности	Высокий (II)			Специальный (I)		Высокий (II)				Специальный (I)	Высокий (II)	
Дисплей	Жидкокристаллический с подсветкой, высота символов 16.55 мм.											
Размер платформы, мм.	Ø 118				170x140	180x160						
Калибровка	внешняя											
Единица измерения	г, кг, ct											
Интерфейс	RS232C											
Габариты, мм.	235×182×170 (с ветрозащитой)						235×182×75	265×192×87				
Вес, кг.	≈1,3						≈2,8					

Модель	AJH-220CE	AJH-320CE	AJH-420CE	AJH-620CE	AJH-2200CE	AJH-3200CE	AJH-4200CE
Max, г.	220	320	420	620	2200	3200	4200
Min, г.	0,02	0,02	0,02	0,1	0,5	0,5	0,5
Дискретность , г.	0.001	0.001	0.001	0.001	0.01	0.01	0.01
Класс точности	Высокий (II)			Специальный (I)	Высокий (II)		
Дисплей	Жидкокристаллический с подсветкой, высота символов 16.55 мм.						
Размер платформы, мм.	Ø 118				180×160		
Калибровка	встроенная						
Единица измерения	г, кг, ct						
Интерфейс	RS232C						
Габариты, мм.	235×182×170 (с ветрозащитой)				265×192×87		
Вес, кг.	≈1,6				≈3,7		

Опции

AJDK	комплект для измерения плотности (для весов с Max до 1200 г)
AJUH(M)	крюк для взвешивания (для весов с Max от 2200 г)
AJUH(S)	крюк для взвешивания (для весов с Max до 1200 г)
AJBT(M)	аккумуляторная батарея (для весов с Max от 2200 г)
AJBT(S)	аккумуляторная батарея (для весов с Max до 1200 г)

Доп.оборудование

Калибровочная гиря
CSP-160 Микропринтер
SDI/SDR - Дополнительный дисплей
COM-USB - Переходник
Кабель для подключения к компьютеру

Что делает датчик Tuning-Fork таким точным?

Датчик Tuning-Fork измеряет силу или массу, определяя изменения в частоте колебаний, когда прилагается нагрузка на длинный и узкий вибрирующий элемент, приводя результат в цифровые показания. В отличие от тензодатчика или электромагнитной системы, датчик Tuning-Fork не полагается на деформацию материала или на электромагнитную силу, не нуждается в АЦП, не требует прогрева, устойчив к помехам и отличается очень низким энергопотреблением. Поэтому свойственный ему допуск неточности чрезвычайно мал и его высокая точность может сохраняться долгое время.

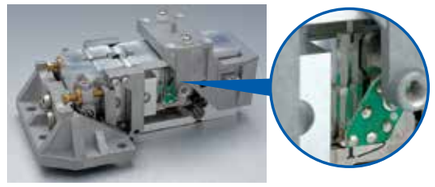

Габариты

■ AJ(H)-220(C)E
AJ(H)-320(C)E
AJ(H)-420(C)E
AJ(H)-620(C)E



■ AJ-820(C)E
AJ-1200(C)E



■ AJ(H)-2200(C)E
AJ(H)-3200(C)E
AJ(H)-4200(C)E
AJ-6200(C)E
ʃ
AJ-12K(C)E



ООО ВИБРА РУС

официальный представитель
Shinko Denshi Co., Ltd. в России

г. Москва, 115114, Павелецкая Набережная, д. 2, стр.3
тел: +7 495 787 45 77 (76)
email: info@vibra.ru
http://www.vibra.ru

Distributed by:

Простые и надежны

Большие возможности в компактном корпусе

Для лабораторий, производств, ювелирных магазинов и т.д.

Быстрое измерение и стабильная работа

JQA-2834
TSUKUBA

ISO 14001:2004
ER-00130

SHINKO DENSHI CO., LTD.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ НА ДАТЧИКЕ TUNING-FORK

Серия **AJ**

ЧЕМ ПРОЩЕ, ТЕМ НАДЕЖНЕЙ

Это основная идея ViBRA серии AJ. Простые в эксплуатации весы AJ широко применяются в лабораториях, на производстве, в ювелирных магазинах и многих других областях. Весы ViBRA серии AJ это всегда простое и удобное решение для удовлетворения Ваших потребностей.

Яркий дисплей с подсветкой

Большой жидкокристаллический дисплей с яркой белой подсветкой и высотой знаков 16.55 мм. делает взвешивание удобным даже при плохом освещении.

Высокая скорость отклика и стабильность показаний

Быстрый отклик и стабильность показаний – важнейшие характеристики в высокоточном измерении. Благодаря инновационному датчику Tuning-fork весы ViBRA серии AJ обладают данными свойствами и удовлетворят любые ваши запросы.

Поддерживает постоянную точность взвешивания

TМодели модификации AJH оснащены полуавтоматическим встроенным механизмом калибровки, поддерживающим постоянную точность измерений.

Компактный дизайн и портативность

Компактный корпус, одно из преимуществ весов серии AJ, позволяет установить весы даже в помещениях с ограниченным пространством. Кроме того, автономное питание упрощает использование весов, делая их портативными и мобильными.

Съемная ветрозащита в стандартной комплектации

В стандартную комплектацию весов с Max 220г. – 620 г. входит съемная ветрозащита. Она создает оптимальные условия для точного измерения и может быть легко установлена вручную.

Измерение плотности (дополнительная опция)

Комплект измерения плотности может быть установлен во все модели VIBRA серии AJ. Автоматическое измерение плотности не является стандартной опцией в серии AJ и может быть установлена дополнительно.

Подключение внешних устройств

С помощью интерфейса RS232C, установленного во все модели VIBRA серии AJ Вы сможете легко подключиться к принтеру, ПК и другим устройствам.