ЛЕНВЕСТОРГ
год основания 2001

Россия, 193079, Санкт-Петербург
Октябрьская наб., д. 74, корп. 2
Тел.: (812) 322-59-39; (812) 446-15-76
e-mail: info@lenvestorg.ru
https://www.lenvestorg.ru

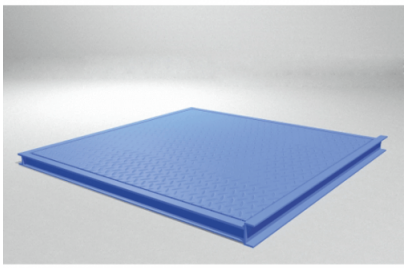

ВЕСЫ ВСП4-3000.2 Т9 (1000Х750)

ФУНКЦИИ

- Тарирование во всём диапазоне
- Суммирование
- Удержание значения массы после стабилизации
- Ручное обнуление дисплея
- Уникальная жесткость платформы при небольшой металлоемкости. 2,5 кратный запас прочности для равнораспределенной нагрузки и 1,5 — для точечной нагрузки.
- Весы устойчивы к небольшим ударным нагрузкам
- Оптимальная конструкция платформы
- Весы изготовлены по новому международному ГОСТ OIML R 76-1-2011, внесены в государственный реестр и поставляются с первичной поверкой на год. Допущены к применению в России, Казахстане и Беларуси
- Встроенный аккумулятор позволяет использовать весы в отрыве от электросети
- Связь с компьютером и другими внешними устройствами через интерфейс RS-232
- Производство весов нестандартных размеров и нагрузок под заказ, возможно горячее цинкование
- Скорость регистрации показаний - 3 с
- Рама-ограждение защищает весы от боковых ударов в случае использования погрузчика, продлевает срок службы датчиков

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НПВ	3000 кг
Цена деления	500 г/1 кг
Размер платформы	1000×750 мм
Диапазон рабочих температур	-30...+40 °C
Диапазон рабочих температур терминала	-10...+40 °C
Тип индикатора	Светодиодный
Высота символов индикатора	50 мм
Интерфейс	RS-232
Материал платформы	Конструкционная рифленая сталь
Материал терминала	Пластик

Россия, 193079, Санкт-Петербург
Октябрьская наб., д. 74, корп. 2
Тел.: (812) 322-59-39; (812) 446-15-76
e-mail: info@lenvestorg.ru
https://www.lenvestorg.ru

Весоизмерительные датчики	4 тензометрических из легированной стали
Степень пылевлагозащиты платформы	IP65
Источник питания	встроенный аккумулятор, сеть 220V
Время работы от аккумулятора	80 часов
Гарантия	12 месяцев